


Δ.Ε. 1/98

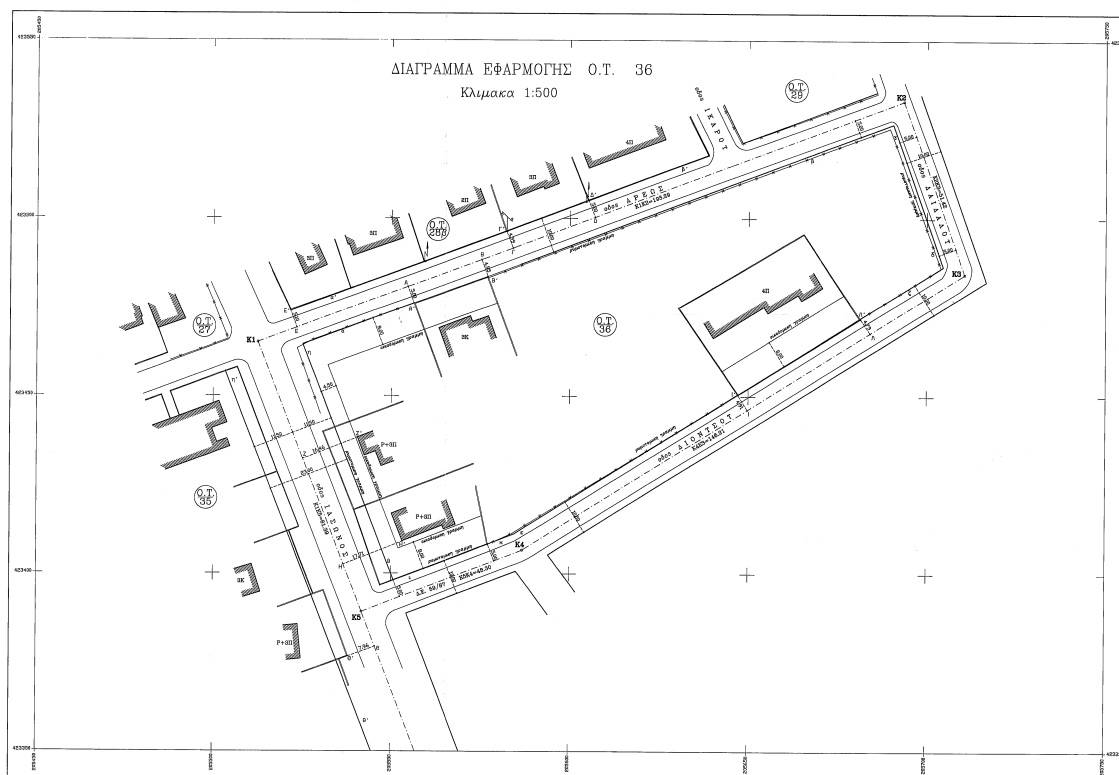

ΥΠΟΜΕΤΡΑ

- Η ρυθμιζόμενη γραμμή αβ και α β' τακτοποιεί παραβλήτα του αβχου Κ952 και σε απόσταση 5,00 μ. ευθείσων 14'-50,3μ. 18'-14,5μ. 17'-14,9μ. 10'-43,0μ. 12'-54,3μ.
- Η ρυθμιζόμενη γραμμή ββ' τακτοποιεί παραβλήτα του αβχου Κ953 και σε απόσταση 5,00 μ.
- Η ρυθμιζόμενη γραμμή ββ' τακτοποιεί παραβλήτα του αβχου Κ954 και σε απόσταση 5,00 μ. ευθείσων 1'-14,9μ. 11'-14,7μ.
- Η ρυθμιζόμενη γραμμή αβ και α β' τακτοποιεί παραβλήτα του αβχου Κ955 και σε απόσταση 15,8μ. ευθείσων 22'-15,6μ. 14'-17,7μ. 18'-17,3μ.
- Η ρυθμιζόμενη γραμμή αβ τακτοποιεί παραβλήτα του αβχου Κ956 και σε απόσταση 5,00 μ. 10,2. 59/877
- Τακτοποιεί γραμμές και δίκτυα επικοινωνίας και των διαρρυθμίσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΟΝΟΔΙΣΤΑΤΩΡΕΩΝ

A/A	X	T
K1	202092473	4234405089
K2	202092424	4234405092
K3	202092429	4234405095
K4	202092434	4234405098
K5	202092439	4234405101

Βουλόμενη 21 - 5-1998

Ο σχεδιαστής και συντάκτης

Βουλόμενη 15 - 5-1998

Ο αρμόδιος

[Signature]

