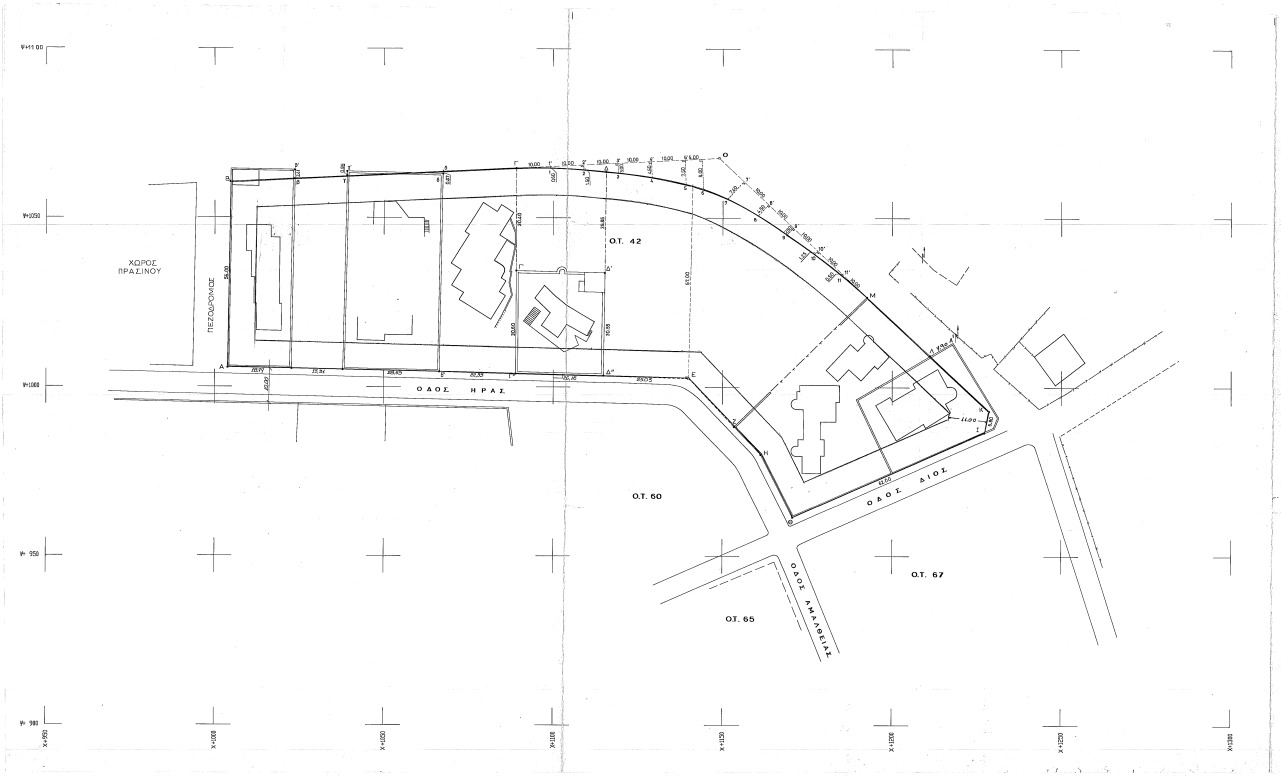

Υπόμνημα:

- Η Ρ.Γ. κάθε τείχους επί γεωμετρικού μεγέθους ΑΒ και είναι ΑΒ=55.00μ.
- Η Ρ.Γ. θα ορίζεται από τις κορυφές Β'κ.Γ. όπου ΑΒ=55.00μ. και ΓΓ'=61.00μ.

Διατάξεις Ρυθμίσεως:

ΔΙΓΜΑ 20.4.1951-ΦΕΚ 124 /24.4.51
" 11.1.1953-ΦΕΚ 14 /12.1.53
" 10.8.1965-ΦΕΚ 493/23.3.60
" 21.4.1965-ΦΕΚ 142/10.3.65
" 28.2.1969-ΦΕΚ 594/20.3.69
" 11.6.1971-ΦΕΚ 514/25.3.71
" 28.5.1985-ΦΕΚ 296.1/1.6.85

- Η Ρ.Γ. ΓΗ (παρειάδα) ορίζεται υπό φάσεων από πορείαν Δ.Ε. Χ'Ο' και Δ'Ε'κειμένων της Δ' και Η' ΜΟ και Ε'κείμενων της ΜΗ
- Η Ρ.Γ. με τείχους επί πεδίου μεγεθυνόμενου μεγέθυνσιν ΑΗ και είναι ΑΗ=60.00μ.
- Η Ρ.Γ. ΘΗ τείχους το πεδίο μεγεθυνόμενου μεγέθυνσιν και ΒΙ=62.00μ.
- Η Ρ.Γ. ΗΒ' τείχους επί πεδίου μεγεθυνόμενου μεγέθυνσιν ΒΗ.
- Η Ρ.Γ. τα τείχεα επί πεδίου μεγεθυνόμενου μεγέθυνσιν ΒΖ και αυτα ανάλογα.
- Η Ρ.Γ. με τείχεα επί πεδίου μεγεθυνόμενου μεγέθυνσιν ΑΓ και ίδια ανάλογα και
- Λοιπά στοιχεία αυτών αναγράφονται στο πορείαν Δ.Ε.

Δ.Ε. 2/93

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΣΤΟ ΟΤ. 42 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΛ. 1:500

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΜΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΤΖΑΚΗΣ

Εκδόθηκε
Θεωρήθηκε

Δ/ντή Υπηρ. Π.Γ.Δ.Β.
Γεώρ. Τσιλίδης
Τοπογράφος - Μηχανικός

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ