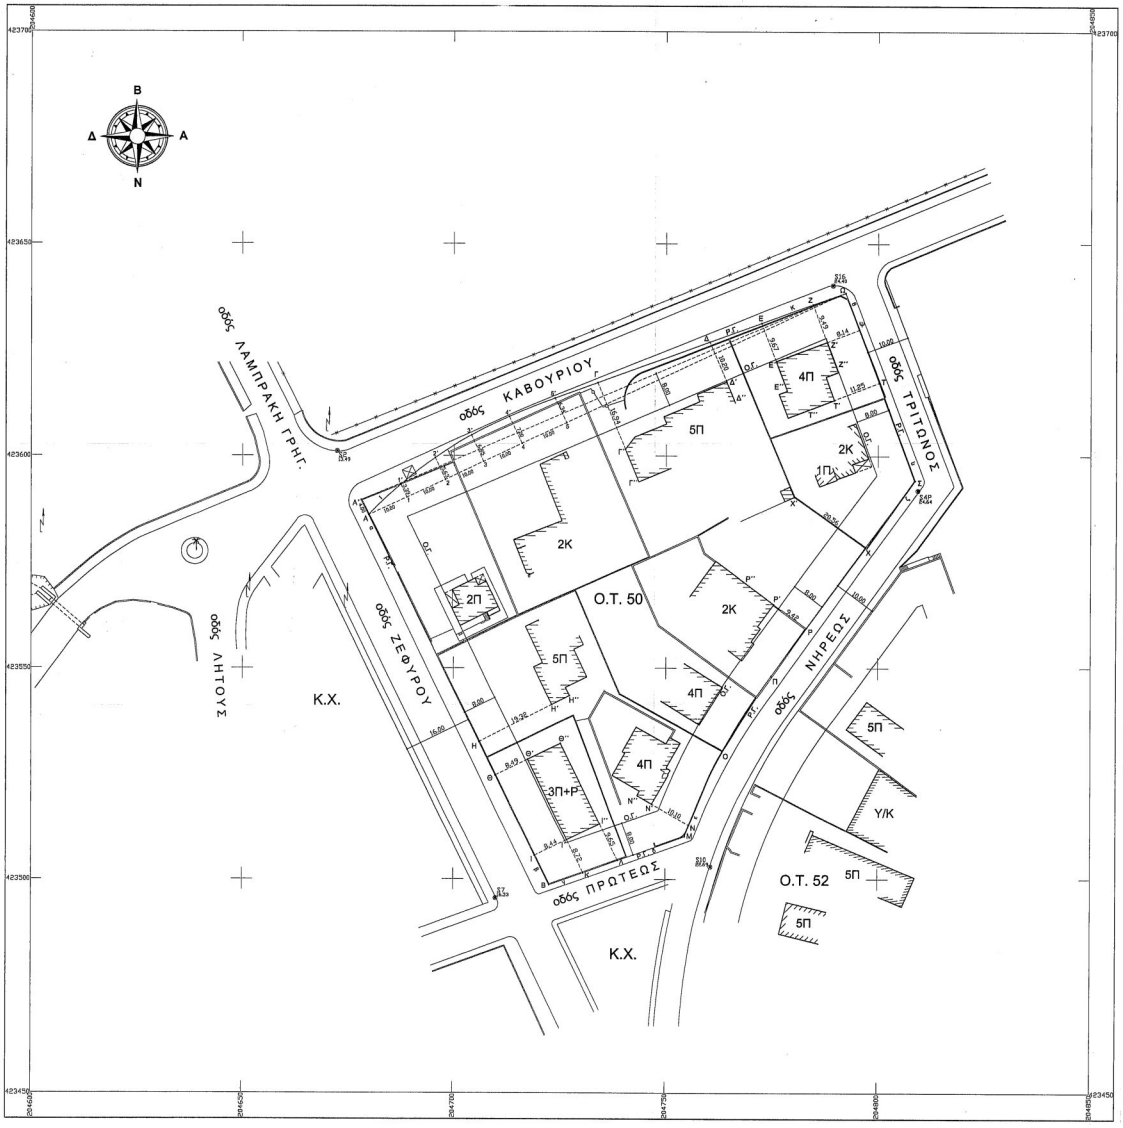

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Δ.Ε. 2/2001

Διάταγμα ρυμοτομίας Β.Δ. 20/24.4.1951 ΦΕΚ 121/Α/1951
Β.Δ. 14/20.4.1964 ΦΕΚ 60/Δ/1964

- Η Ρ.Γ. αβ ορίζεται από τα σημεία Α, Η, Θ, Ι, Β. Το σημείο Α απέχει από τη γωνία του μανδροτοίχου Α' απόσταση ΑΑ'=4.00 μ. Τα σημεία Η', Θ', Ι' είναι γωνίες κτισμάτων και απέχουν από τη Ρ.Γ. αποστάσεις ΗΗ'=19.32 μ., ΘΘ'=8.49 μ., ΙΙ'=8.44 μ.Το σημείο Β είναι γωνία μανδροτοίχου.
- Η Ρ.Γ. γδ ορίζεται από τα σημεία Β, Κ, Λ, Μ. Τα σημεία Κ, Λ απέχουν από τις γωνίες των κτισμάτων Ι' και Ι'' αποστάσεις Ι'Κ=8.72 μ. και Ι''Λ=8.88 μ. αντίστοιχα.
- Η Ρ.Γ. εζ ορίζεται από τα σημεία Μ, Ν, Ο, Π, Ρ, Χ, Σ. Τα σημεία Ν', Ρ', Χ' είναι γωνίες κτισμάτων και απέχουν από τη Ρ.Γ. αποστάσεις ΝΝ'=10.10 μ., ΡΡ'=6.42 μ., ΧΧ'=20.58 μ. αντίστοιχα. Το σημείο Σ είναι γωνία μανδροτοίχου. Το τμήμα της Ρ.Γ. Μ,Ν,Ο,Π είναι τόξο, ενώ το τμήμα Π,Ρ,Χ,Σ είναι ευθεία γραμμή.
- Η Ρ.Γ. ηθ ορίζεται από τα σημεία Σ, Τ, Ψ, Ω. Τα σημεία Τ' και Ζ' είναι γωνίες κτισμάτων και απέχουν από τη Ρ.Γ. αποστάσεις ΤΤ'=11.25 μ. και ΨΖ'=8.14 μ. αντίστοιχα.
- Η Ρ.Γ. ικ ορίζεται από τα σημεία Α, 1',2',3',4',5', Γ, Δ, Ε, Ζ, Ω. Τα σημεία Γ'', Δ', Ε', Ζ' είναι γωνίες κτισμάτων και απέχουν από τη Ρ.Γ. αποστάσεις ΓΓ'=16.94 μ., ΔΔ'=10.20 μ., ΕΕ'= 9.57 μ., ΖΖ'=9.49 μ. αντίστοιχα. Το τμήμα της Ρ.Γ. Α,1',2', 3', 4',5', Γ είναι καμπύλη, ενώ το τμήμα Γ, Δ, Ε, Ζ, Ω είναι ευθεία γραμμή.
- Λοιπά στοιχεία ως εμφαίνονται στο διάγραμμα εφαρμογής και τον πίνακα των συντεταγμένων σημείων της Ρ.Γ.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ Ρ.Γ.		
ΣΗΜΕΙΟ	X (m)	Y (m)
A	204679.88	423885.80
B	204722.88	423498.80
Γ	204733.90	423617.14
M	204754.08	423610.09
O	204763.20	423629.80
Π	204774.81	423648.15
Σ	204808.69	423594.28
Ω	204792.30	423638.47

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
σύμφωνος του Π.Δ.Β.
Τσαλίς
Τοπογράφος Μηχανικός
12/10/01

ΕΡΓΟ : Διάγραμμα Εφαρμογής Οικοδομικού Τετραγώνου 50

ΘΕΣΗ : Ο.Τ. 50 Περιοχή Καβούρι Δήμου ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Θέμα σχεδίου :
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ημερομηνία Σεπτέμβριος 2001

Κλίμακα σχεδίου 1 : 500